

→ AFFÛTEUSE SENSITIVE AS

Cincinnati
VR



Conception et réalisation françaises.
Conformes aux normes européennes CE.

www.cincinnati.fr

→ Equipement standard

- Douille de guidage complète avec porte-outil de 0 à 20 mm.
- Dispositif complet universel orientable, sans meule.
- Dispositif d'arrosage.
- Eclairage 24 volts.

AS

→ Caractéristiques techniques

Affûteuse de haute précision avec broche équilibrée montée sur roulements spéciaux de première qualité.

Broche montée sur 2 jeux de 2 roulements spéciaux précontraints et appairés à 2 millièmes de faux rond.

Barre de guidage en acier chromé dur, superfin, assurant au porte-outil un glissement doux et sans jeu.

Toute usure prématurée est écartée par des joints d'étanchéité, montés dans l'alésage du porte-outil, qui rejettent toutes les matières abrasives projetées par le liquide d'arrosage.

La profondeur de passe sur la meule est déterminée par une vis micrométrique, permettant une avance centième par centième au moyen d'un vernier situé à gauche de la table.

Vitesse : 3 000 tr/min

Vitesse périphérique avec meule de diamètre 175mm : 29m/s

→ Options accessoires


Tourelle porte-outil 0 à 20 mm

Dispositif diviseur sans pince

Douille de guidage complète avec porte-outil de 0 à 20 mm

Butée de profondeur

- Blocage de la barre
- Blocage du levier
- Réglage butée
- Blocage butée fin de course

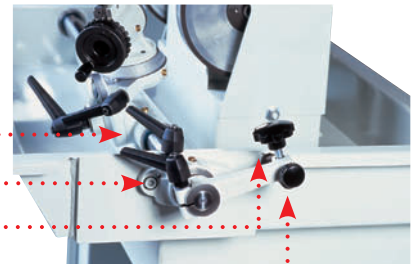


Plateau pour affûtage des rayons extérieurs

- Blocage porte-outil
- Blocage du support
- Blocage d'inclinaison



Dispositif diviseur pour affûtage de fraises

- Clavette de position
- Disque diviseur

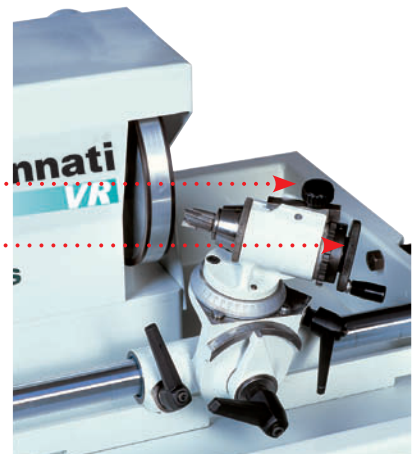

→ AS

- Poids : 140 kg

