

# > PERCEUSE D'ÉTABLI PE 32VM / PE 32VR / PE 32VE PERCEUSE À COLONNE PC 32VR / PC 32VM / PC 32VE

**Cincinnati**  
Perceuses VR

PE 32VM PE 32VR PE 32VE PC 32VM PC 32VR PC 32VE



## > Equipement standard

- Roulements coniques à rattrapage de jeu.
- Cabestan 4 branches.
- Butée de profondeur sur colonnette.
- Variateur mécanique de vitesse (version VM) ou Variateur mécanique avec réducteur de vitesse (Version VR) ou encore Variateur Electronique avec écran tactile

Version VE :




## > Caractéristiques techniques

|  |         |
|--|---------|
| Capacité de perçage - Acier 60 kg (mm) | 32      |
| Capacité de taraudage VM               | M22     |
| Capacité de taraudage VR               | M24     |
| Cône de broche                         | CM 3    |
| Diamètre du fourreau de broche (mm)    | 80      |
| Course de broche (mm)                  | 150     |
| Alimentation standard (Volt)           | Tri/400 |
| Nous consulter pour une autre tension  |         |
| Distance broche colonne (mm)           | 300     |
| Diamètre de la colonne (mm)            | 115     |

**Vitesses version VM :** Vitesse variable de 120 à 5000 tr/min en 2 gammes : 120 à 880 tr/mn & 1000 à 5000 tr/mn  
**Vitesses version VR :** Vitesse variable de 70 à 2300 tr/min en 2 gammes : 70 à 450 tr/mn & 400 à 2300 tr/mn  
**Vitesses version VE :** Variateur Electronique. Vitesse variable de 50 à 2500 tr/min en 2 gammes: 50 à 430 tr/min & 290 à 2500 tr/min

## > PE 32

- Poids : 275 kg
- Table : 430 x 427 mm
- 2 rainures en T 14 mm
- Entraxe : 170 mm

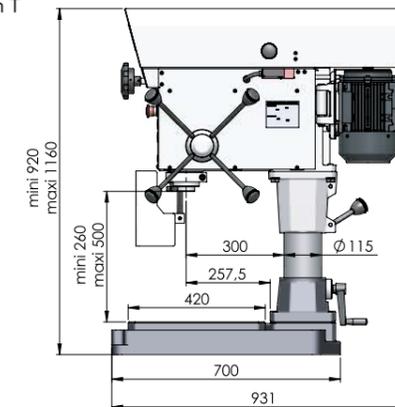


## > PC 32

- Poids : 310 kg
- Table TR : 430 x 427 mm, 2 rainures en T entraxe 140 mm
- Table TCE : 410x340 mm, 3 rainures en T entraxe 100 mm

Distance broche-table TR : 100-755 mm

Distance broche-table TCE : 40-695 mm

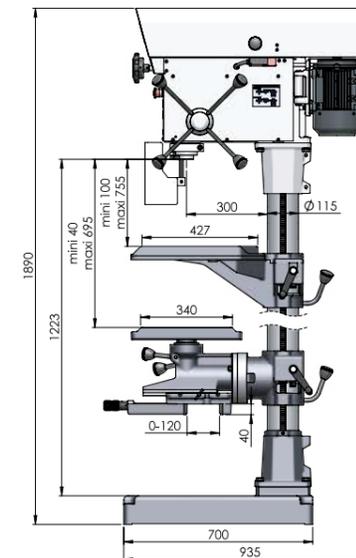

## > Options accessoires

Pour version colonne : table carrée réversible avec étau à l'opposé TCE

**Taraudage automatique** avec inversion en fond de trou par détecteur de position et fonction déburrage.

Version VM / VR :

Version VE :

Eclairage tube LED

**Arrosage :**

Version établi :

Version colonne :

**Socle avec cuvette :**

Standard :

Avec porte et tablette :

**Dispositif descente micrométrique**

**Descente automatique embrayage électromagnétique** 1 avance : 0,1 mm/tr

**Descente micrométrique et automatique embrayage électromagnétique**

3 avances : 0,08 - 0,12 - 0,20 mm/tr

**Colonne rehaussée en version établi** 100mm

**Socle mécanicien (pour perceuse à colonne)**

**Arbre de montage CM3/B16** avec mandrin Autoserrant 3 à 16mm

**Mallette de taraudage** avec mandrin porte taraud CM3 7 douilles M5 à M20 norme DIN

**Etau de perçage** ouverture et largeur de mors 120mm EP120 BF

Fluoperçage

**Sécurité renforcée pour éducation Nationale** (éclairage 24V inclus)

Variateur réducteur VR



Variateur mécanique



[www.cincinnati.fr](http://www.cincinnati.fr)

CONCEPTION  
ET FABRICATION  
FRANÇAISE



Conception et réalisation françaises.  
Conformes aux normes européennes CE.